


HIP-12.1"-J19

12.1" 工业平板电脑


规格

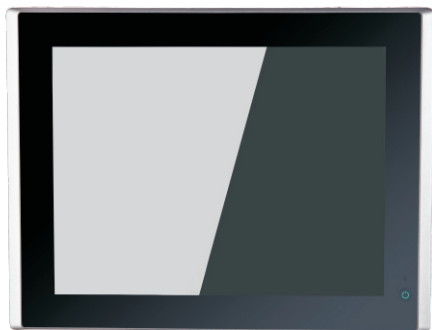

系 统	
名称	HIP-12.1"-J19
处理器	Intel® J1900 2.42 GHz
系统内存	DDR3 4GB
网络	2 x GbE RJ45 Intel i211
I/O 接口	4 x USB2.0 2 x DB-9 COM1 & COM2, RS-232/422/485 2 x DB-9 COM3 & COM4, RS-232 1 x 音频输出接口 2 x 8 Ω 1W 功放输出 1 x 凤凰端子远程开关接口 1 x 一键还原系统按钮
存储	1 x mSATA 1 x SATA (1.8" SATA Slim)
扩展槽	Mini-PCIE x 1 板载SIM卡插槽, 支持3G/4G 模块
支持系统	Windows® 7 32/64-bit, Windows® 8 32/64-bit Windows® Embedded Standard 7 32-bit, Linux
结 构	
材质	铝镁合金
安装方式	VESA 75/ 面板安装
尺寸	318.8 x 245 x 58.5 mm
重量	TBD
使用环境	
工作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
存储湿度	10~90% @30°C, 无凝结
电 源	
电源输入	DC 9 ~ 36V 3-pin 凤凰端子
显示屏	
LCD类型	12.1" TFT-LCD
分辨率	800 x 600
最大颜色	16.7M
亮度	450 cd/m²
视角	140/130 (H/V)
背光	LED
背光寿命 (小时)	50,000
触摸屏	
类型	5线电阻式
透过率	78%
使用寿命	250克点击 1000万次

特点

- Intel J1900 2.42GHz CPU
- 板载 DDR3 4GB 内存
- 一键恢复系统功能
- 低功耗无风扇
- IP65 前面板防水
- 9~36V 宽压输入




HIP-12.1"-J19

12.1" 工业平板电脑

尺寸

■ 单位:mm

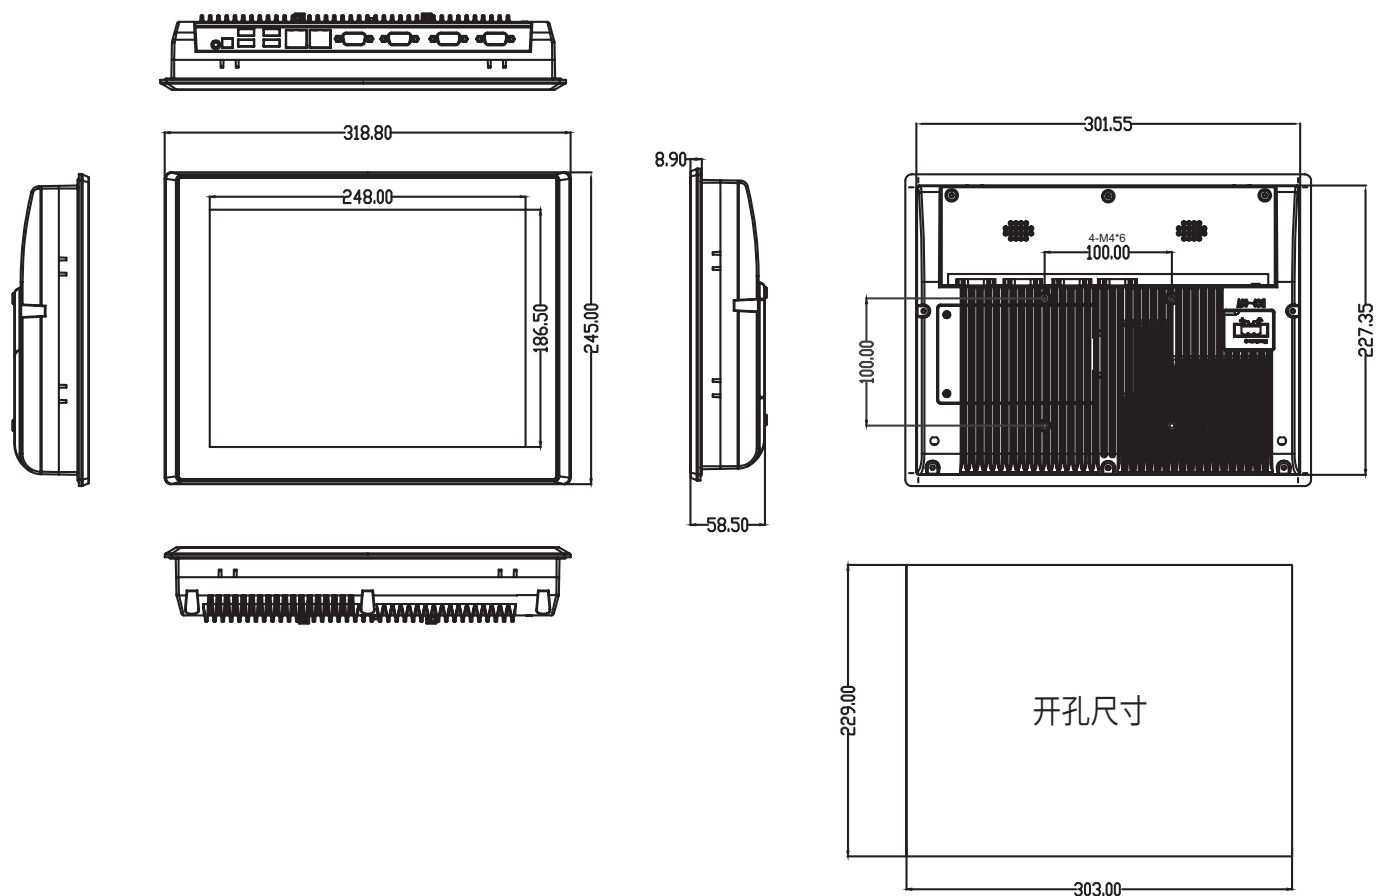

订购信息

物料编码	描述
HIP-12.1"-J 19	12.1" TFT LCD J1900 CPU 4GB Memory 4xUSB2.0 2x LAN 4 x COM 1xPower Adapter
HIP--12.1"-J19A	12.1" TFT LCD J1900 CPU 4GB Memory 4xUSB2.0 2x LAN 4 x COM 1xPower Adapter 1x Audio AMP